


# INFORMACIJA NEPRIKLAUSOMAM ŠILUMOS GAMINTOJUI

UAB LITESKO filialas „Marijampolės šiluma“


## 1. Paskutinių trijų kalendorinių metų fiksuoti Marijampolės RK šilumos tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai, MW

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.

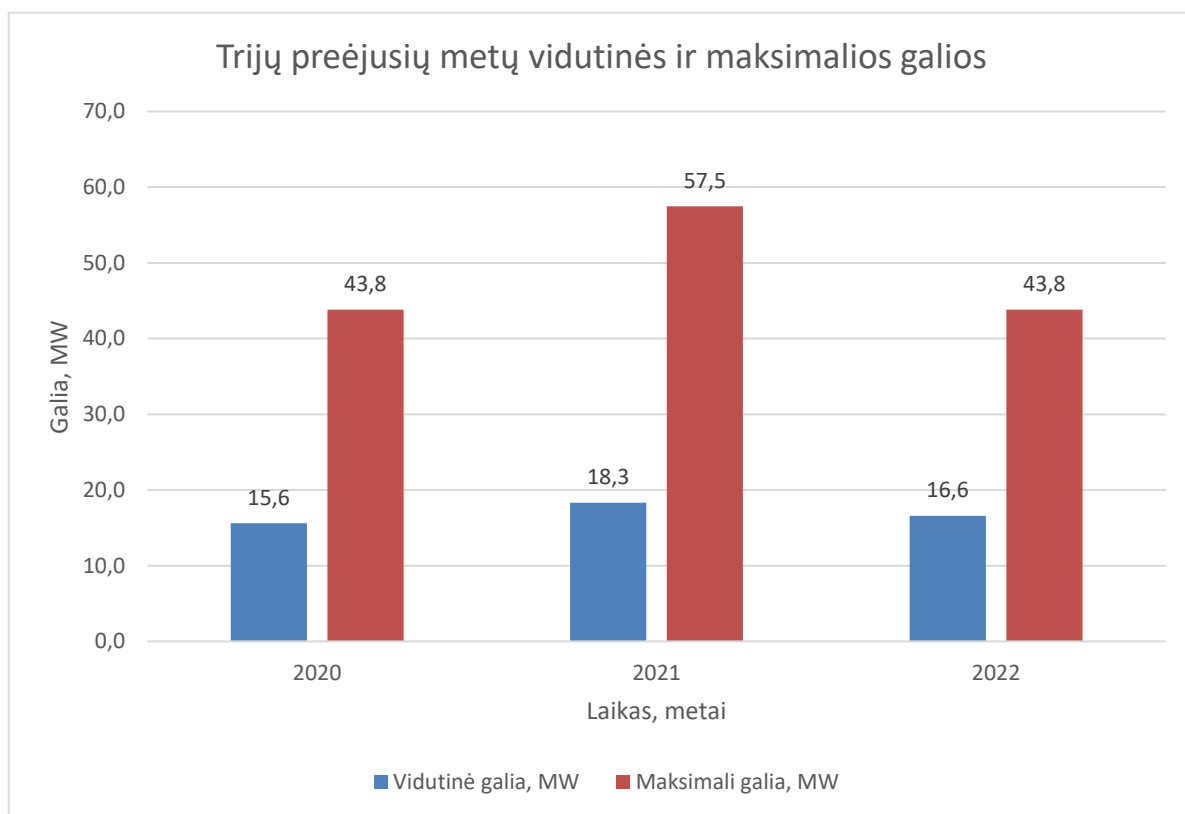


## 2. Prie šilumos perdavimo tinklo prijungti ir planuojami prisijungti gamybos šaltiniai

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.2 punktu.

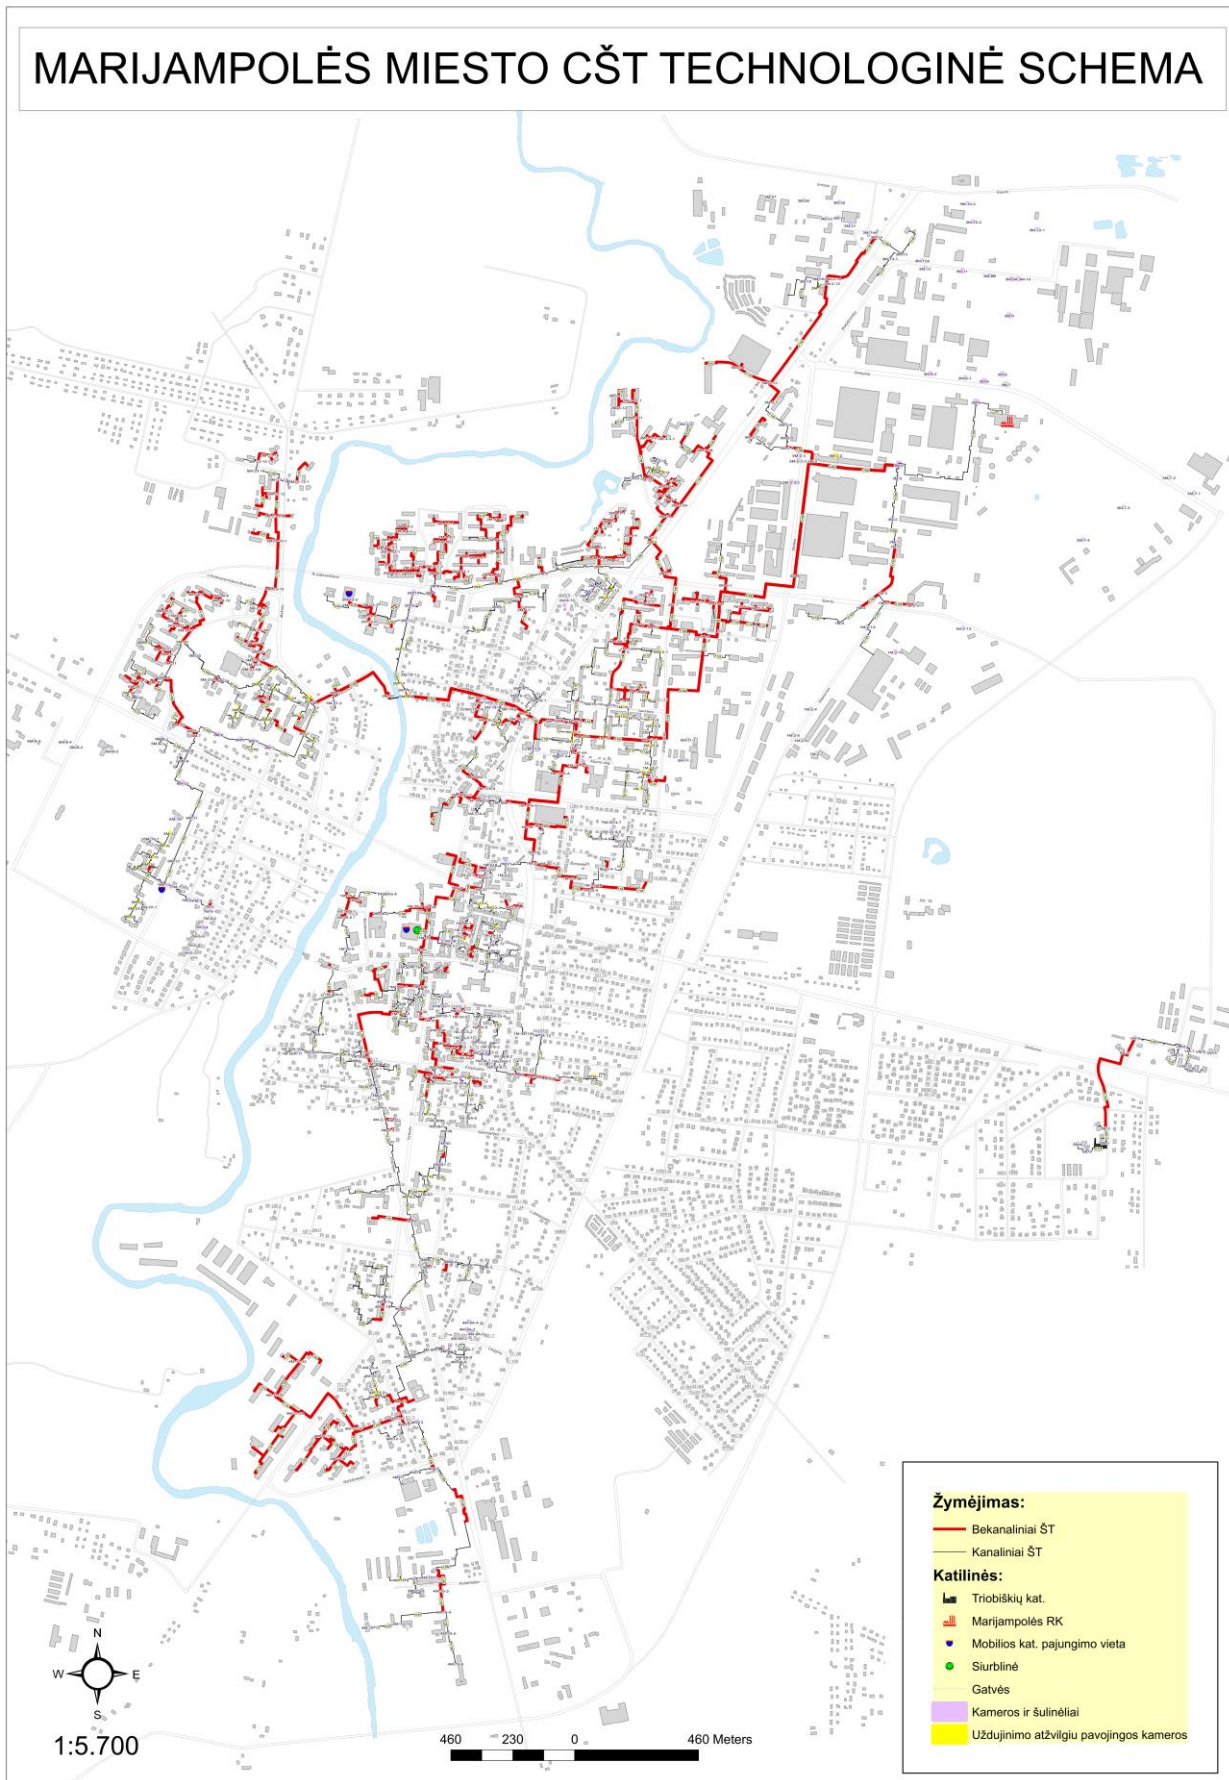

## 2022 m. Marijampolės RK šilumos tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 9.1 punktu.

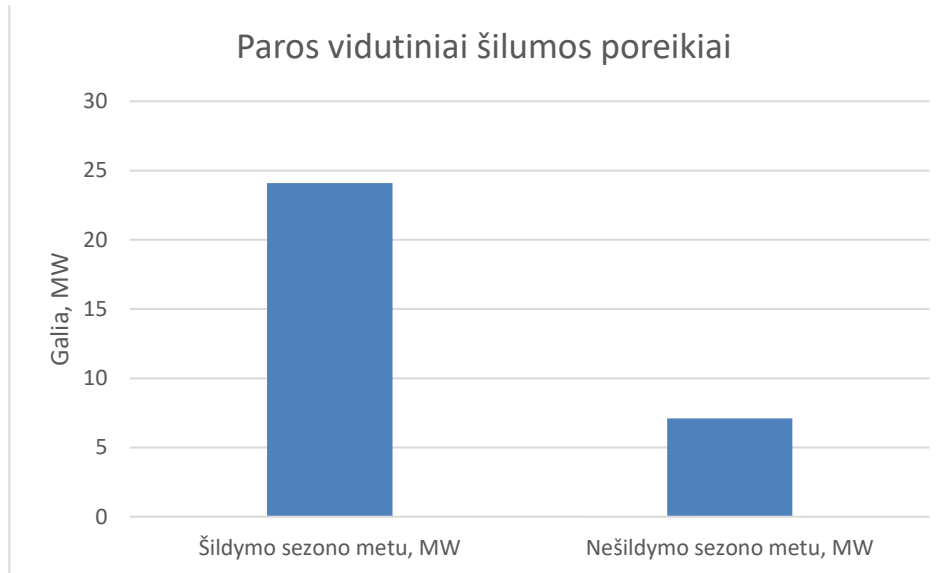

## TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas, 27.8 punktas

### NE ŠILDYMO SEZONO METU

Marijampolės katilinės temperatūrinis grafikas:

<b>T1<sup>1</sup>°C</b>	<b>T2<sup>3</sup>°C</b>	<b>G<sup>2</sup> m<sup>3</sup>/h</b>
<b>70</b>	<b>43</b>	<b>140÷320</b>

Režiminė korta:

PARAMETRAS				Pastaba
Slėgis prisijungimo taške	Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1)	bar	4,3 ± 0,5bar	Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar
	Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne	bar	3,0 ± 0,5bar	

### ŠILDYMO SEZONO METU

Rajoninės katilinės temperatūrinis grafikas:

<b>T1<sup>1</sup>°C</b>	<b>T2<sup>3</sup>°C</b>	<b>G<sup>2</sup> m<sup>3</sup>/h</b>
<b>70÷95</b>	<b>39÷49</b>	<b>400÷1200</b>

Režiminė korta :

PARAMETRAS			Leist. nuokrypos		Pastaba
			nuo	iki	
Slėgis prisijungimo taške	Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1)	bar	4,5	6,8	Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar
	Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens	bar	2,9	3,4	

<sup>1</sup>Pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (toliau - EETET) p.793 termofikacinio vandens tiekimo temperatūros (T1) leistini nuokrypiai ne didesni kaip ±5°C.

<sup>3</sup>Grįžtamos temperatūros (orientacinės). Priklauso nuo šilumos punktų darbo.

<sup>2</sup>Termofikacinio vandens srautas skaičiuotas:

Nešildymo sezono metu. (šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo vartotojų poreikio).

Šildymo sezono metu.(šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo oro sąlygų ir vartotojų poreikio).

## Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas 2023 m.

Vadovaujantis „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 70 p. aprašu

Eil. Nr.	Data	Atliekami darbai	Atjungiami namai HB
1	gegužės 2, 3	Hidraulinis bandymas	Sporto g. 9, 11, 24, Sasnavos g. 74.
2	gegužės 4	Hidraulinis bandymas	J.Basanavičiaus a. 1, 2, Bažnyčios g. 38, J.Bendoriaus g. 3, 3a, 7, 7b, 11.
3	gegužės 5	Hidraulinis bandymas	Kauno g. 4, 8, A.Valaičio g. 3.
4	gegužės 8,9	Hidraulinis bandymas	J.Basanavičiaus a. 4, 5, 9, Laisvės g. 26, Kęstučio g. 1, 2, 3, 4, 5, Gedimino g. 2, P.Butlerienės g. 4, 6, 8, Vytauto g. 9.
5	gegužės 10,11	Hidraulinis bandymas	J.Kriščiūno g. <u>6</u> , 8, Mokyklos g. 22, Naujakurių g. 6, Žemaitės g. 25.
6	gegužės 15,16	Hidraulinis bandymas	Dariaus ir Girėno g. 4, Dariaus ir Girėno sk. 4 , Kauno g. 7, 9, 13, 13b, 15, 15a, 18, 20.
7	gegužės 17,18	Hidraulinis bandymas	J.Basanavičiaus a. 16, 17, Gedimino g. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, J.Dailidės g. 8, 10, Ūkininkų g. 3, 6, 7, Laisvės g. 4, 10, 10a, 16, Vasario 16-osios g. 7, P.Butlerienės g.3, 5, 7, 9, 11, 20, P.Butlerienės sk. 5, Kęstučio g. 7, 9, V.Kudirkos g. 18/20.
8	gegužės 19	Hidraulinis bandymas	Jaunimo g. 8d.
9	gegužės 22,23,24	Hidraulinis bandymas	Dariaus ir Girėno g. 3a, 4, 7, Dariaus ir Girėno sk. 4, Kauno sk. 7, 15, Kauno g. 4, 7, 8, 9, 13, 13b, 15, 15a, 18, 20, Jaunimo g. 8d, V.Kudirkos sk. 1, V.Kudirkos g. 3, 5, 18/20, J.Kriščiūno g. <u>6</u> , 8, Mokyklos g. 22, Naujakurių g. 6, Žemaitės g. 25, A.Valaičio g. 2, 3, 6, J.Dailidės g. 8, 10, J.Basanavičiaus a. 1, 2, 3, 8, 10, 16, 17, Gedimino g. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, Ūkininkų g. 3, 6, 7, Laisvės g. 4, 10, 10a, 16, Vasario 16-osios g. 7, P.Butlerienės g. 3, 5, 7, 9, 11, 20, P.Butlerienės sk. 5, Kęstučio g. 7, 9, Bažnyčios g. 38, J.Bendoriaus g. 3, 3a, 7, 7b, 11, Vilkaviškio g. 2. Šio bandymo metu centralizuota šilumos energija nebus tiekama J.Basanavičiaus a. 4, 5, 9, Vytauto g. 9, Gedimino g. 2, Laisvės g. 26, P.Butlerienės g. 4, 6, 8, Kęstučio g. 1, 2, 3, 4, 5, Bažnyčios g. 28, 28a, 30, 48, 48a ir miesto pietinės dalies namams nuo Bažnyčios, Laisvės gatvių.
10	gegužės 25,26	Hidraulinis bandymas	Atgimimo g. 27, 44, Užtvankos g. 27.

11	gegužės 29,30	Hidraulinis bandymas	J.Basanavičiaus a. 4, 5, 9, Laisvės g. 7, 26, Kęstučio g. 1, 2, 3, 4, 5, Gedimino g. 2, P.Butlerienės g. 4, 6, 8, Bažnyčios g. 13, 15, 28, 28a, 30, P.Kriaučiūno g. 3, 9, Vytauto g. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 21, 25, Vasario 16-osios g. 3, 4, 6, 10, Lietuvininkų g. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 18, Žiedo g. 1, 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10a, 11, P.Vaičiaičio g. 5, 5a, 13, 24, 31, V.Kudirkos g. 46, 61, 69, Gėlių g. 14, 18. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiamą Bažnyčios g. 48, 48a ir miesto pietinės dalies namams nuo Bažnyčios, Laisvės gatvių.
12	birželio 5,6,7	Hidraulinis bandymas	Vytauto g. 27, 27a, 28, 29, 31a, 33, 33a, 43, 45, 47, 49, 51, J.Jablonskio g. 2a, 4, 7, 13, P.Vaičiaičio g. 4a, 14, P.Mašiotų g. 4, P.Rimšos g. 5, 13, 15, 17, 19, Seminarijos g. 3a, 5.
13	birželio 8	Hidraulinis bandymas	Vytenio g. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 47.
14	birželio 9	Hidraulinis bandymas	Vytauto g. 72, 72a, 83, 85, 87, Geležinkelio g. 142, 144, 146, Gen.A.Gustaičio g. 4, 6.
15	birželio 12,13	Hidraulinis bandymas	Geležinkelio g. 3, Kvietiškių g. 3c, 4c, 16, 18, P.Armino g. 90, 90b, 90c, 92, 94.
16	birželio 14,15	Hidraulinis bandymas	Artojų g. 15, 17, 19, 21, Aušros g. 38a, Vytenio g. 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, Vytauto g. 54, 54a, 54b, 54c, 56, 56a, 60, 60a, 62.
17	birželio 19	Hidraulinis bandymas	Aušros g.43, 46, 48, 49, 58, K.Griniaus g. 12a.
18	birželio 20	Hidraulinis bandymas	P.Armino g. 29, 31, Aušros g. 42a.
19	birželio 21	Hidraulinis bandymas	Vytenio g. 24, 26.
20	birželio 22	Hidraulinis bandymas	P.Armino g. 27, Vytauto g. 48a.
21	birželio 26,27,28	Hidraulinis bandymas	Bažnyčios g. 19, 19a, 19b, 23a, 48, 48a, P.Kriaučiūno g. 2, 11, 13, 13a, 17, Vytauto g. 20, 22, 42, 44, Sodo g. 1a, 5, Teatro g. 2, P.Armino g. 2, 5, 15a, 17, 17a, 20, 22, 24a, 32, A.Civinsko g. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 19, 21, 25, 27, Antakalnio g. 4, Varpo g. 13.
22	liepos 3,4	Hidraulinis bandymas	Aišbės g. 2a, P.Armino g. 43, 43c, Liepynų g. 2, 4, Maironio g. 60.

23	liepos 10,11,12,13,14	Hidraulinis bandymas	Kauno g. 100a, 125, 125a, 133A, 140, 142, Sporto g.3, 3a, 5a, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Sasnavos g. 74, Stoties g. 59, Beržų g. 13a, 15a, 15b, 17, 19, 21, Draugystės g. 18, 20, 22, Suvalkiečių g. 3, 5, Gamyklų g. 8. Šio bandymo metu centralizuota šilumos energija nebus tiekama visam Marijampolės miestui.
24	liepos 17,18	Hidraulinis bandymas	Aušros g. 38a, 42a, 43, 46, 48, 49, 58, K.Griniaus g. 12a, Aišbės g. 2a, P.Armino g. 27, 29, 31, 43, 43c, Artojų g. 15, 17, 19, 21, Vytenio g. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 47, Vytauto g. 48a, 54, 54a, 54b, 54c, 56, 56a, 60, 60a, 62, 72, 72a, 83, 85, 87, Geležinkelio g. 142, 144, 146, Gen.A.Gustaičio g. 4, 6, Liepynų g. 2, 4, Maironio g. 60. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekama namams Geležinkelio g. 3, Kvietiško g. 3c, 4c, 16, 18, P.Armino g. 90, 90b, 90c, 92, 94.
25	liepos 19	Hidraulinis bandymas	Rasos g. 21, R.Juknevičiaus g. 11, 15, 17, 19, 19x, 21, 23, Šaulių g. 60, 62.
26	liepos 20	Hidraulinis bandymas	Parko g. 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, Kauno g. 117, 119.
27	liepos 24,25	Hidraulinis bandymas	Kauno g. 73, 75, K.Būgos g. 4, 6, R.Juknevičiaus g. 1, 2/4, 3, 5, 6/8, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
28	liepos 26	Hidraulinis bandymas	R.Juknevičiaus g. 48, 50, 52, 62, 64, Kokolos g. 3, 4, 5, 7, 9, 11.
29	liepos 27,28	Hidraulinis bandymas	Palangos g. 1.
30	rugpjūčio 2,3	Hidraulinis bandymas	Kauno g. Nr. 73, 75, 117, 119, K.Būgos g. 4, 6, R.Juknevičiaus g. 1, 2/4, 3, 5, 6/8, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19x, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, Kokolos g. 3, 4, 5, 7, 9, 11, Rasos g. 21, Sporto g. 1, Šaulių g. 37, 60, 62, Palangos g. 1, 14, Parko g. 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20.
31	rugpjūčio 7,8	Hidraulinis bandymas	Draugystės g. 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 21b, 23, 25, 25a, 27, Sporto g. 2, Kauno g. 66, 70, 74, 76, 78, 80, 80x, 88a, 92, Jaunimo g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dariaus ir Girėno g. 9, 11, 13.
32	rugpjūčio 9	Hidraulinis bandymas	Draugystės g. 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21a, 21b, 23, 25, 25a, 27, Sporto g. 2, Kauno g. 66, 70, 74, 76, 78, 80, 80x, 88a, 92, Jaunimo g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Dariaus ir Girėno g. 9, 11, 13.
33	rugpjūčio 10	Hidraulinis bandymas	Stoties g. 51.

34	rugpjūčio 16,17	Hidraulinis bandymas	Trakiškių gyv. – Trakėnų g. 2, 2a, 7, 9, 15, 17, Triobiškių gyv. – Panausupio g. 10, 12, 14, 16.
35	rugpjūčio 21,22	Hidraulinis bandymas	J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Uosupio g. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Vilkaviškio g. 72a. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiamą Vilkaviškio g. 61, 70, 72, Piliakalnio g. 4a ir Kosmonautų gyvenamajam rajonui.
36	rugpjūčio 23	Hidraulinis bandymas	Mokolų g. 59, 61(mokykla), 61 (baseinas), Uosupio g. 1, 3, 5, 5x, 7, 9, J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 1, 3, 5, Mokyklos g. 1, 1a, 1b, 2a, 3, 5, 6, 8a, 9, 11, 13.
37	rugpjūčio 24	Hidraulinis bandymas	Mokolų g. 11, 39, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 71, 73, 75.
38	rugpjūčio 28,29	Hidraulinis bandymas	Mokolų g. 11, 39, 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61 (mokykla), 61 (baseinas), 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, Uosupio g. 1, 2, 3, 4, 5, 5x, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Mokyklos g. 1, 1a, 1b, 2a, 3, 5, 6, 8a, 9, 11, 13, Vilkaviškio g. 72a. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiamą Vilkaviškio g. 61, 70, 72, Piliakalnio g. 4a ir Kosmonautų gyvenamajam rajonui.
39	rugpjūčio 30,31	Hidraulinis bandymas	Jaunimo g. 2, 4, 6, 8, 8c, V.Kudirkos g. 1, Kauno g. 6, 46, 48, 60, 60a, 62. Kauno g. 35, 37, 39, 39a, Kalvių g. 4, 6, P.Cvirkos g. 3, 7a, 15a, 19a, Rasos g. 4, 6.
40	rugsėjo 4	Hidraulinis bandymas	Mokolų g. 24, 37, 41, Šaltinio g. 3. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiamą Mokolų, Kosmonautų gyvenamiesiems rajonams ir Mokolų gyvenvietei.
41	rugsėjo 5	Hidraulinis bandymas	Mokolų g. 9, 13,13a, 15.
42	rugsėjo 6	Hidraulinis bandymas	Vilkaviškio g. 70,72.
43	rugsėjo 6	Hidraulinis bandymas	Vilkaviškio g. 61.
44	rugsėjo 7	Hidraulinis bandymas	Kosmonautų g. 6, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Balsupių g. 20. Šio bandymo metų centralizuota šilumos energija nebus tiekiamą namams Atgimino g. 27, 44 ir Užtvankos g. 27.



45	rugsėjo 11	Hidraulinis bandymas	Mokolų g. 9, 13, 13a, 15, 37, 41, Vilkaviškio g. 61, Piliakalnio g. 4a, Kosmonautų g. 6, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Balsupių g. 20, Atgimimo g. 27, 44, Užtvankos g. 27.
----	------------	----------------------	--

**Pastaba** dėl numatomos šilumos tinklų rekonstrukcijos remonto ir hidraulinių bandymų grafikas gali keistis.